


## Klucz pneumatyczny udarowy

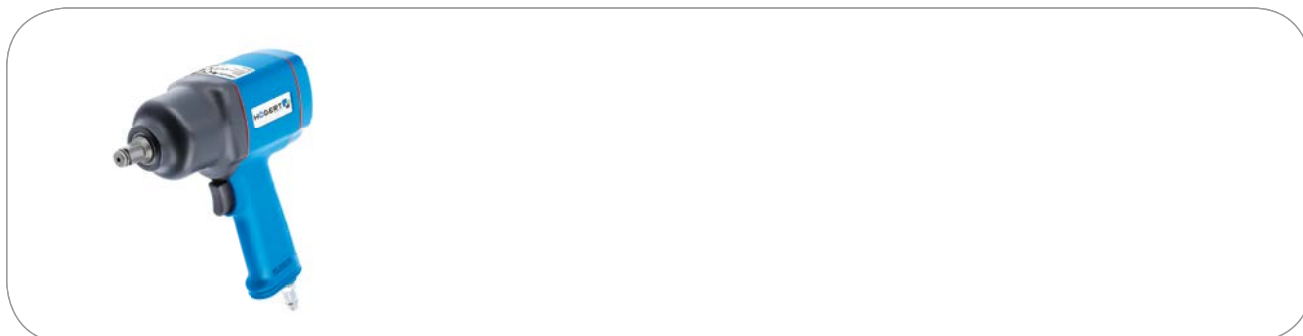

### Opis produktu

Narzędzie o szerokim zastosowaniu w serwisach samochodowych, wulkanizacyjnych i warsztatach mechanicznych. Służy do odkręcania oraz dokręcania śrub i nakrętek.

### Charakterystyka

- wytrzymała obudowa aluminiowo-kompozytowa;
- lekki i dobrze wyważony środek ciężkości;
- 3-stopniowa regulacja obrotów;
- przełącznik obrotów lewe / prawe;
- wylot powietrza w dolnej części rękojeści;
- mechanizm udarowy typu TWIN HAMMER;
- wrzeciono 1/2";
- zakres mocy do 1500 Nm;
- przyłącze powietrza 1/4";
- ciśnienie robocze 6,3 bar / 90 PSI;
- pobór powietrza 155 l/min
- prędkość obrotowa 8000 RPM;
- waga 2,2 kg.

### Dane techniczne

HT4R623	5902801250613	1500 Nm	1	10

1/2"	1500Nm	90 PSI/ 6.3 BAR	1/4"	8000 RPM	composite	2.2 kg
------	--------	--------------------	------	----------	-----------	--------

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,  
10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии  
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,  
Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон  
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,  
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI  
Rua William Booth 500 - Boqueirão  
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil