


Tarcza diamentowa

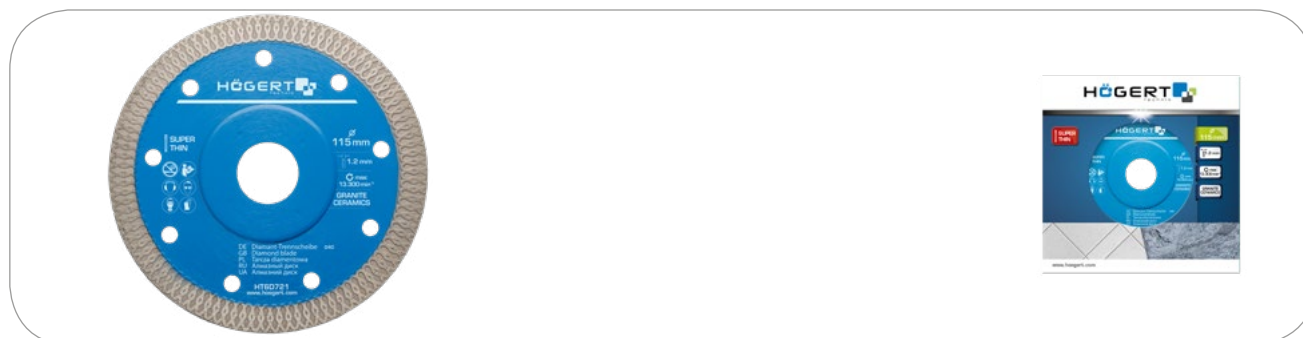

Opis produktu

Tarcze diamentowe przeznaczone do cięcia i fazowania płytek ceramicznych (terakoty, glazury, gresu porcelanowego, granitu).

Charakterystyka

- specjalistyczny nasyp diamentowy z wzorem segmentu – szybkie i precyzyjne cięcie materiałów ceramicznych;
- wysoka koncentracja diamentu;
- doskonałe dopasowanie optymalnej szybkości cięcia i trwałości tarczy;
- cięcie bez wyszczerbień;
- wzmocniony korpus zapewniający optymalny ruch obrotowy i zmniejszający drgania tarczy;
- mniejsze zużycie energii.

Dane techniczne

HÖGERT	Barcode	Dimensions			Max. RPM	Box	Carton
HT6D721	5902801003448	115 mm	1.2 mm	22.2 mm	$C_{max}: 13.300 \text{ min}^{-1}$	50 szt.	100 szt.
HT6D722	5902801003455	Ø 125 mm	1.2 mm	22.2 mm	$C_{max}: 12.000 \text{ min}^{-1}$	50 szt.	100 szt.



Distributor:

RU 000 «ГТВ РУС»
140073 Московская область
Люберецкий район, пос.Томилино
мкрн. Птицефабрика, Литер 7А

CZ GTV Czech Distribution s.r.o.
CTPark Ostrava, Na Rovince 879
720 00 Ostrava Hrabová

HR GTV Croatia d.o.o.
Kovinska 4a, 10000 Zagreb, Hrvatska

Högert Technik GmbH
Pariser Platz 6a
10117 Berlin, Deutschland
Importer: GTV, Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska