


# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OKULARÓW OCHRONNYCH

MODEL: HT5K002

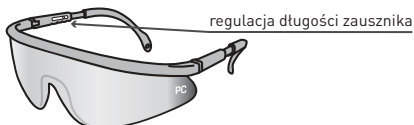

## PL

### Zastosowanie

Produkt służy do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia powstającymi np. podczas maszynowej lub ręcznej obróbki: drewna, tworzyw sztucznych, metali. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016r., w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz wymaganiami normy EN 166:2001 i EN 170:2002.

### Ostrzeżenie

Przed użyciem okularów ochronnych uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.

### Właściwości ochronne i charakterystyka działania

Szybki okularów 1 klasy wykonania optycznego. Okulary mogą być stosowane w sposób ciągły w trakcie 8 godzinnej zmiany roboczej. Okulary mają właściwości ochronne podczas użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie elementy okularów wytwarzane są z materiałów nie powodujących uczuleń. Szybki zostały wykonane z poliwęglanu a oprawa z nylonu.

### Warunki przechowywania i konserwacji

Szybki okularów należy chronić przed porysowaniem oraz utrzymywać w należytej czystości. Pęknięte, porysowane, brudne szybki lub uszkodzona oprawa mogą znacznie zredukować ochronę i spowodować konieczność wymiany sprzętu.

Okulary ochronne czyścić wodą z mydłem a następnie wycierać do sucha miękką tkaniną. Dopuszczalna jest dezynfekcja za pomocą łagodnych środków odkażających.

Okulary należy przechowywać w temperaturze od 5 do 40°C i wilgotności powietrza poniżej 90%. Gdy nie są użytkowane należy je trzymać w etui lub torebce ochronnej.

### Okres użytkowania

Widoczne oznaki zużycia lub uszkodzenia powodują obniżenie zdolności ochrony.

W takim przypadku należy wymienić okulary na nowe.

Institucja notyfikowana – NB 1883, ECS GmbH, Hüttfeldstraße 50, 73430 Aalen, Germany.