


MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL SANS FIL 125MM 18V AVEC INTERRUPTEUR À PALETTE

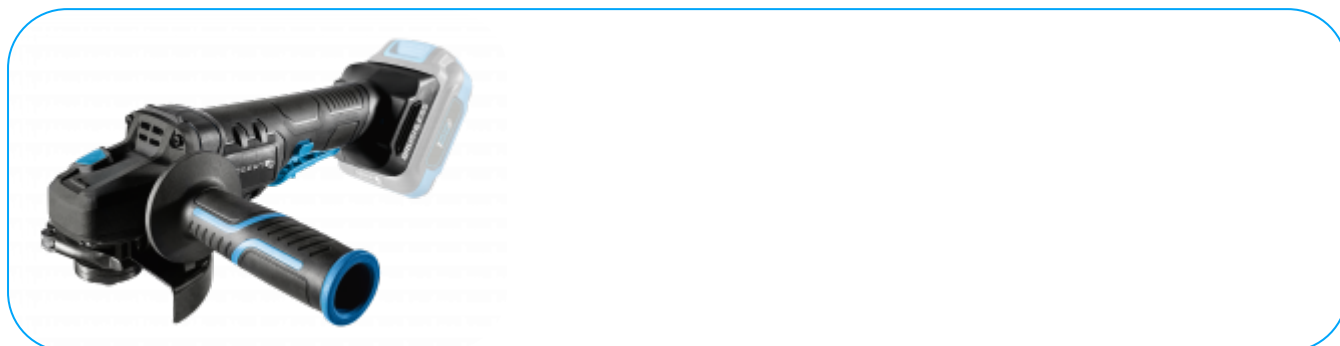

Description du produit

Un appareil puissant et sûr pour couper et meuler le métal, lisser les soudures et enlever la rouille. Il sera parfait pour les chantiers de construction, les rénovation, les services automobiles, la métallurgie et les ateliers de serrurerie. Le diamètre maximal du disque de 125 mm et sa vitesse élevée de 8 000 tours/minute permettent une coupe profonde et rapide et, grâce à la grande surface abrasive, un meulage efficace. L'interrupteur à palette éteint automatiquement la meuleuse lorsqu'il est relâché. Il est doté de deux protections spécialisées qui protègent l'utilisateur lors des opérations de coupe ou de meulage. Elles peuvent être installées rapidement et facilement sans outils supplémentaires. Elles permettent un ajustement en douceur de leur position, s'adaptant ainsi à l'opération effectuée. La petite circonférence du corps permet une prise en main plus sûre de l'outil électrique et la poignée souple amortit les vibrations pendant l'utilisation. La poignée latérale anti-vibration stabilise, améliore le contrôle et le confort. Elle peut être montée à deux endroits différents. Grâce à l'élimination du frottement des balais et à des aimants spéciaux, le moteur sans balais HTE-WL, de conception innovante, fournit plus de puissance, une durée de fonctionnement plus longue et une durée de vie plus longue de l'outil électrique. L'électronique avancée régule en permanence le moteur, optimisant sa puissance en fonction de l'opération réalisée, ce qui permet un fonctionnement efficace et maximise la durée de vie de la batterie. Le moteur est protégé contre la pénétration de poussière, de particules métalliques et le grippage. Le boîtier métallique robuste de la transmission dissipe parfaitement la chaleur, ce qui permet à l'appareil de fonctionner plus efficacement et de durer plus longtemps. La transmission en métal augmente la résistance à l'usure et assure la précision du mécanisme. OneAccuSystem 18V permet d'utiliser la batterie de votre choix dans une gamme large et variée d'outils électriques pour les travaux les plus difficiles.

Caractéristiques

Interrupteur à palette de sécurité. Diamètre maximal du disque - 125 mm Vitesse 8000 tr/min Protection de coupe. Protection de meulage. Position des protections réglable en continu. Montage et réglage sans outil des protections de disques. Poignée souple et antidérapante. Poignée latérale anti-vibration supplémentaire. Interrupteur marche/arrêt à deux niveaux. Boîtier de transmission en métal. Mécanisme de transmission en métal. Verrouillage de la position de la broche. Montage M14. Poids 1,5 kg. Niveau sonore Niveau de vibration La batterie doit être achetée séparément. 3 ans de garantie Moteur sans balais OneAccuSystem. Tension 18 V

Données techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| HT2E232-0AG | 5902801441721 | 1 | 12 |

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová