


Набір Акумуляторний безщітковий ударний дріль-шурупокрут 80 Нм + акумулятор 4Аг + зарядний пристрій 4А + кейс

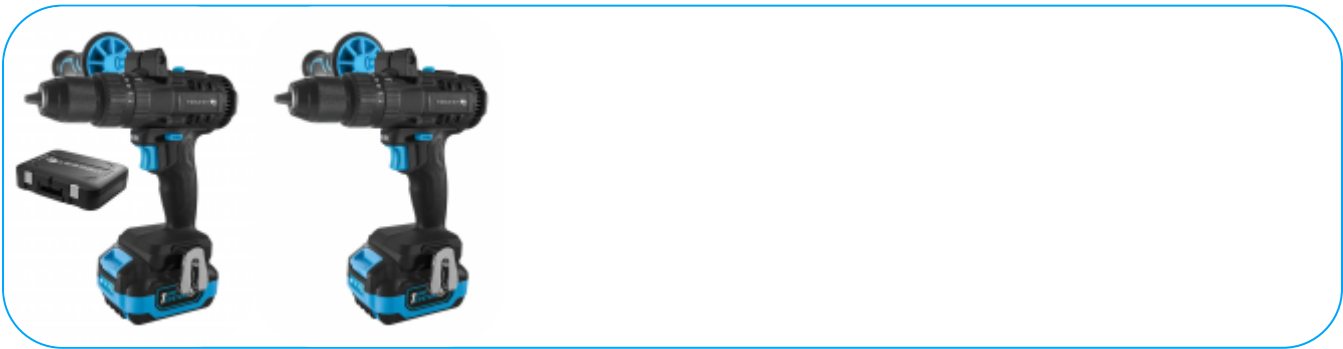

Опис продукту

HT2E223-0PD: Ефективний інструмент, який забезпечує легкість і швидкість свердління в цеглі, камені, дереві, металі та пластику, а також загвинчування та викручування шурупів. 13-мм патрон і крутний момент 80 Нм дають можливість використовувати більші свердла, що робить інструмент більш універсальним для широкого спектру завдань, навіть найскладніших. Двошвидкісний редуктор і 21+1 налаштування крутного моменту дозволяють гнучко адаптувати роботу інструмента до матеріалу і завдання. Плавне регулювання швидкості за допомогою вимикача дає вам повний контроль над процесом свердління та загвинчування. Перемикач швидкості в обох напрямках дозволяє свердлити, загвинчувати та відкручувати шурупи. М'яка рукоятка забезпечує більш надійне тримання інструменту та зменшує вібрації під час роботи. Вбудований потужний світлодіодний ліхтар забезпечує відмінне освітлення робочої зони. Тримач для 6 насадок, упорядковує використовувані аксесуари. Безщітковий двигун з інноваційною конструкцією, що виключає тертя щіток і спеціальними магнітами для більшої потужності, тривалості роботи і терміну служби інструменту. Сучасна електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до виконуваного завдання, що забезпечує ефективну роботу та збільшує час роботи від акумулятора. Двигун захищений від потрапляння пилу, металевих частинок і заклинювання. Міцний металевий корпус редуктора чудово розсіює тепло, завдяки чому пристрій працює ефективніше і довше служить. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Термозахист, захищає пристрій від перегріву під час роботи. Гумові бампери захищають пристрій від механічних пошкоджень. Система OneAccuSystem 18 В дозволяє використовувати обраний вами акумулятор з широким спектром електроінструментів для виконання найважчих робіт. HT2E242-C60: ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 4А 18V Ефективний зарядний пристрій, який заряджає акумулятор ємністю 2 А-год лише приблизно за 30 хвилин. Удосконалений електронний модуль контролює напругу та температуру акумулятора, щоб максимізувати ефективність процесу заряджання та забезпечити тривалий термін служби акумулятора. Захист від перегріву подовжує термін служби акумулятора. Захист від короткого замикання підвищує безпеку процесу заряджання. Контроль рівня заряду продовжує термін служби елементів. Індикатори показують стан акумулятора та процес заряджання. HT2E240-A40: Ідеально збалансований за вагою, невеликими розмірами та ємністю акумулятор для безлічі різноманітних пристроїв, представлених в асортименті бренду. Сучасний електронний модуль контролює роботу батареї, щоб максимально збільшити продуктивність, час роботи, підвищити довговічність і безпеку. Захист елементів від перегріву подовжує час роботи і підвищує довговічність. Захист від короткого замикання струму підвищує безпеку експлуатації та зберігання батареї. Контроль рівня заряду подовжує термін служби елементів. Елементи, виготовлені за новітньою літій-іонною (Li-Ion) технологією, забезпечують високу енергоефективність, довговічність і надійність. Корпус, захищений гумовими амортизаторами, оберігає від механічних пошкоджень. Захисні елементи оберігають комірки від вологи. Можливість роботи при зовнішній робочій температурі від - 18 °С розширює шкалу використання інструменту. Індикатор рівня заряду відображає доступну енергію, що залишилася

Властивості

HT2E223-0PD:

- М'який крутний момент - 40 Нм.
- Жорсткий крутний момент - 80 Нм.
- Кількість налаштувань крутного моменту - 21+1.
- Кількість швидкостей - 2.
- Патрон - металевий, 13 мм.
- Швидкість обертання: 0-450/0-1650 об/хв.
- Частота ударів: 0-6780 IPM/0-24000 IPM.
- Максимальний діаметр свердління в дереві - 50 мм.
- Максимальний діаметр свердління в сталі - 13 мм.
- Максимальний діаметр свердління в бетоні - 10 мм.
- Світлодіодне підсвічування.
- Тримач для насадок.
- Плавне регулювання швидкості на перемикачі.
- Рукоятка з м'яким покриттям.
- Додаткова стабілізуюча антивібраційна рукоятка для найважчих робіт.
- Перемикач обертання за і проти годинникової стрілки.
- Вага - 1,4 кг.
- Металевий корпус редуктора.
- Металевий редукторний механізм.
- Безщітковий двигун.
- Захист двигуна від пилу, металевих частинок і заклинювання.
- Захист від перегріву.
- 3 роки гарантії при реєстрації інструменту.
- Система OneAccuSystem.
- Напруга - 18 В.

HT2E242-C60:

- Напруга - 18 В.
- Струм - 4 А.
- Вага - 0.56 кг.
- Захист від перегріву, перезаряду, короткого замикання.
- Індикатор процесу зарядки.
- Час заряджання 80% батареї 2 А - 30 хв.
- Час заряджання 80% батареї 4 А - 60 хв.
- Час заряджання 80% акумулятора 6 А - 90 хв.

Технічні дані

			
HT2E247-B14PD	5902801490392	0	

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., STPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

07.2024