


## Akku-Flutlicht-Set mit Stativ

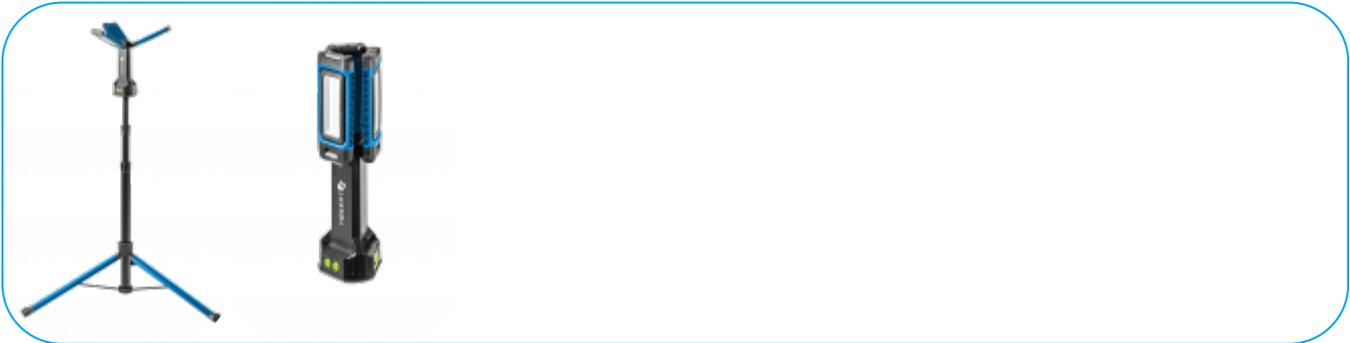

### Produktbeschreibung

Batterie-Scheinwerfer-Set mit Stativ. Eine omnidirektionale Arbeitsleuchte mit sehr guter Lichtqualität und hoher Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. Mit einem Beleuchtungswinkel von 360° und der individuellen Einstellung jedes der 3 Scheinwerfer bietet sie großartige Möglichkeiten, ihn an die aktuellen Bedürfnisse und Bedingungen anzupassen. Hochwertige LEDs leuchten mit weißem Licht, ohne zu blenden und sorgen für eine großflächige Ausleuchtung. Geeignet für die härtesten Bedingungen - Bau, Ausbau, Renovierung, Werkstatt und Außenarbeiten. Die Lampe wird von einem leistungsstarken Akku gespeist, der einen Dauerbetrieb von bis zu 7 Stunden ermöglicht. Bei Bedarf kann es vom Stativ abgenommen und dank starker Magnete oder eines klappbaren Aufhängeshakens überall befestigt werden. Ein 1/4"-Gewindeanschluss ermöglicht die Montage des Scheinwerfers auf einem Stativ. Das hohe IP54-Gehäuse garantiert vollen Schutz gegen das Eindringen von Staub und gewährleistet einen störungsfreien Betrieb in den staubigsten Umgebungen. Außerdem ist das Gehäuse gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt, so dass es auch bei starkem Regen sicher verwendet werden kann. Hochwertiges, robustes Gehäusematerial mit IK09-Einstufung - Stoßfestigkeit von 10 J, schützt den Scheinwerfer vor mechanischen Beschädigungen beim Fallenlassen. Der Scheinwerfer kann andere Geräte über den USB-C-Anschluss mit Strom versorgen und bei Bedarf als Powerbank fungieren. Das aus Aluminium gefertigte Stativ ist garantiert leicht und widerstandsfähig gegen Korrosion und mechanische Beschädigungen, was eine lange Lebensdauer garantiert. Durch das faltbare Design lässt er sich auf ein praktisches und kompaktes Maß zusammenfallen und so leicht transportieren. In einer praktischen Tasche lässt sich das Set verstauen.

### Parameter

Lieferumfang: Scheinwerfer + Stativ + Tasche.

LICHT:

Max. Lichtleistung - 7000 lm.

Hauptlichtquelle - 10 W COB LED, 6.500 K.

Drei Betriebsarten - Lichtstrom / Betriebszeit.

1. 7.000 lms / 1,5 h/ 58 m, 120°.

2. 4.000 lms / 3,5 h/ 25 m, 40°.

3. 1.500 lm / 7 h/ 15 m, 120°.

Mechanische Widerstandsklasse - IK07 (entspricht einem 500 g schweren Gegenstand, der aus einer Höhe von 40 cm fällt).

Staub- und Wasserschutzklasse - IP54 (Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen).

Stromversorgung - Li-Ion-Akku, 2\*21.700, 7,4 V, 4.000 mAh.

Maximale Betriebsdauer 7 Std.

Max. Ladezeit 7 Std.

Neigungsverstellung des Kopfes - ja.

Befestigung - Magnete, Aufhängehaken. 1/4"-Buchse.

USB C-Ladeanschluss

Kopfgröße - 210\*100\*95mm.

Höhe in gefaltetem Zustand: 60,5 cm.

Abstand der Basis - 86 cm:

Halterung - 1/4".

Material - Alu+ABS+PC.

## Technische Daten

			
HT1E450	5902801448461	0	0

Höfert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:  
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:  
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová