


Příklepová vrtačka 50Nm 18V + 2Ah akumulátor





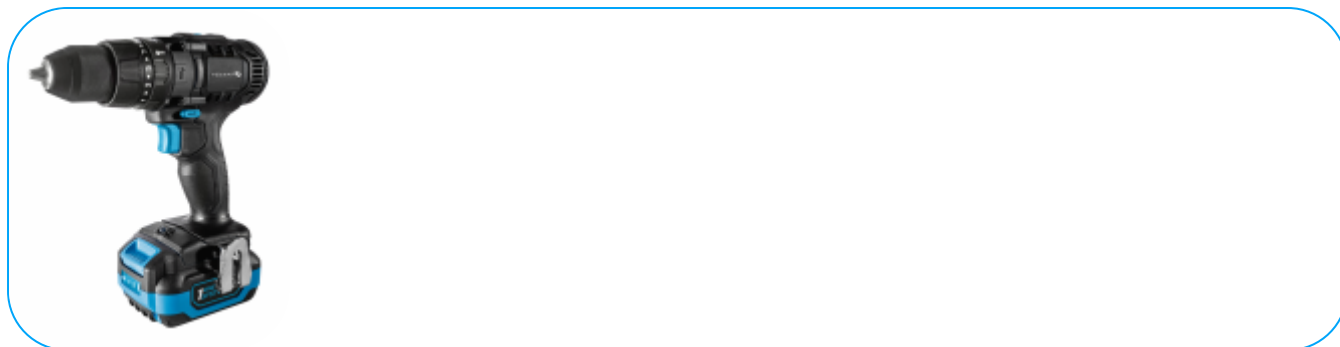

Popis výrobku

Efektivní, snadná a rychlá vrtačka pro vrtání do cihel, kamene, dřeva, kovu a také pro šroubování a vyšroubování. Vrtací sklíčidlo o průměru 13 mm a krouticí moment 50 Nm umožňují použití větších vrtáků, takže nářadí je univerzálnější pro širokou škálu použití, a to i těch nejnáročnějších. Dvourychlostní převodovka a 21+1+1 nastavení krouticího momentu umožňují flexibilní přizpůsobení elektrického nářadí danému materiálu a úkolu. Plynulá regulace otáček na spínači vám dává plnou kontrolu nad vrtáním a šroubováním. Přepínání otáčení elektrického nářadí v obou směrech umožňuje vrtání, šroubování a vyšroubování. Vestavěná silná LED dioda dokonale osvětluje pracovní plochu. Přiložený držák na 6 bitů navíc udržuje příslušenství v pořádku. Odolné kovové samosvorné sklíčidlo s bezpečnostní funkcí „Auto-Lock“ umožňuje rychlou výměnu vrtáků a bitů jednou rukou. Odolný kovový kryt převodovky dokonale odvádí teplo, takže jednotka pracuje efektivněji a má delší životnost. Kovová převodovka zvyšuje odolnost proti opotřebení a zajišťuje přesnost chodu mechanismu. Tepelná ochrana, chrání jednotku před přehřátím během provozu. Gumové nárazníky chrání zařízení před mechanickým poškozením. Měkká rukojeť umožňuje bezpečnější uchopení elektrického nářadí a tlumí vibrace při práci. OneAccuSystem 18V umožňuje použití vybraného akumulátoru v širokém a rozmanitém sortimentu elektrického nářadí pro nejnáročnější práce.

Charakteristiky

Měkký krouticí moment - 25 Nm. Tvrdý krouticí moment - 50 Nm. Počet nastavení momentu – 21+1+1. Počet nastavení rychlosti - 2. Sklíčidlo vrtačky - Auto Lock, kovové, 13 mm. Rychlost otáček: 0-450/0-1750 RPM. Frekvence nárazů: 0-6400 IPM/0-24000 IPM. Maximální průměr vrtání ve dřevě – 25 mm. Maximální průměr vrtání v oceli – 13 mm. Maximální průměr vrtání v betonu - 10 mm. Osvětlení LED Držák na bity. Plynulá regulace otáček na spínači Měkká rukojeť. Přepínač otáčení doprava a doleva. Hmotnost – 1,3 kg. Hladina akustického tlaku - Lpa = 92 dB(A) Hladina akustického výkonu - Lwa = 103 dB(A) Baterii je třeba zakoupit zvlášť. Kod EAN - 5902801442001. 3letá záruka po registraci zařízení. OneAccuSystem. Napětí 18 V;

Technické údaje

			
HT2E221-OPD-A20-PROMO	5902801602788	1	1

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová