


Impact Drill 50Nm 18V + 2Ah Battery





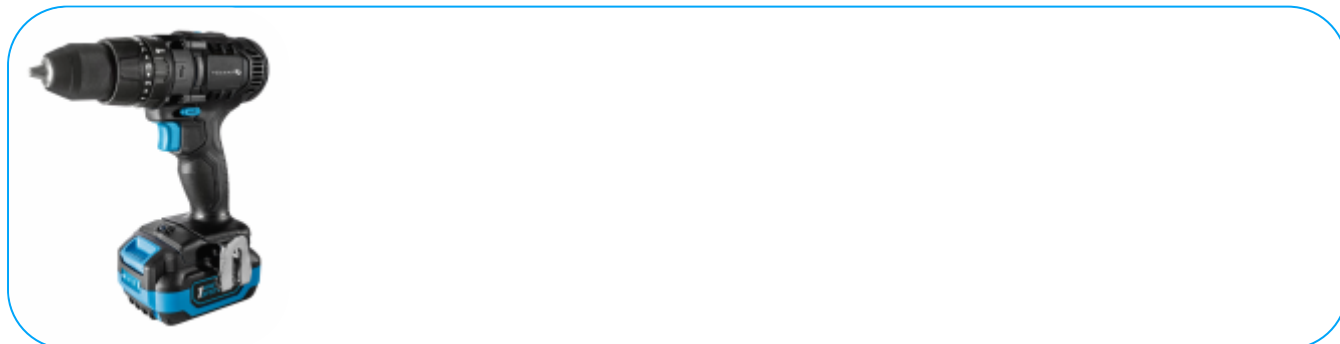

Termékleírás

Hatékony, egyszerű és gyors fúrógép téglá, kő, fa, fém fúrásához, valamint becsavarozáshoz és kicsavarozáshoz. A 13 mm-es fúrótokmány és az 50 Nm-es nyomaték lehetővé teszi nagyobb fúrószárok használatát, így a szerszám sokoldalúbbá válik a legnehezebb alkalmazások széles skálájához is. A kétfokozatú sebességváltó és a 21+1+1 nyomatékbeállítás lehetővé teszi, hogy az elektromos szerszám rugalmasan alkalmazkodjon az adott anyaghoz és feladathoz. A kapcsolón lévő fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozással teljes mértékben ellenőrizheti a fúrási és csavarozási tevékenységet. Az elektromos szerszám forgásának mindkét irányba történő kapcsolása lehetővé teszi a fúrást, csavarozást és kicsavarást. Beépített, erős LED tökéletesen megvilágítja a munkaterületet. Ezen kívül egy 6 darabos tartóval rendben tarthatja a tartozékokat. Tartós fém önfeszítő tokmány "Auto-Lock" biztonsági funkcióval, amely lehetővé teszi a fúrók és a bitek gyors cseréjét egy kézzel. A tartós fém hajtóműház tökéletesen elvezeti a hőt, így a készülék hatékonyabban működik és hosszabb ideig tart a használat során. A fém fogaskerék növeli a kopásállóságot és biztosítja a mechanizmus pontosságát. Hővédelem, megvédi a készüléket a túlmelegedéstől működés közben. A gumi ütközők védik a készüléket a mechanikai sérülésektől. A puha markolatú fogantyú biztonságosabb fogást tesz lehetővé az elektromos szerszámon, és tompítja a működés közbeni rezgéseket. A OneAccuSystem 18V lehetővé teszi, hogy az Ön által választott akkumulátort a legnehezebb munkákhoz szükséges elektromos szerszámok széles és változatos választékával használhassa.

Jellemzők

Lágy forgatónyomaték - 25 Nm. Kemény forgatónyomaték - 50 Nm. A nyomatékbeállítások száma - 21+1+1. Sebességbeállítások száma - 2. Fúrótokmány - Auto Lock, fém, 13 mm. Forgási sebesség: 0-450/0-1750 RPM. Ütközési gyakoriság: 0-6400 IPM/0-24000 IPM. Maximális fúrási átmérő fában - 25 mm. Maximális fúrási átmérő acélban - 13 mm. Maximális fúrási átmérő betonban - 10 mm. LED világítás. Bit-tartó. Fokozatmentesen szabályozható sebességszabályozás a kapcsolón. Puha markolatú fogantyú. Jobb és bal oldali forgókapcsoló. Súly - 1,3 kg. Hangnyomásszint - Lpa = 92 dB(A) Hangteljesítményszint - Lwa = 103 dB(A) Az akkumulátor külön vásárolható meg. EAN kód - 5902801442001. 3 év garancia a készülék regisztrációját követően. OneAccuSystem. Feszültség - 18 V.

Műszaki adatok

			
HT2E221-OPD-A20-PROMO	5902801602788	1	1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová