


Безщіткова кутова шліфувальна машина 125 мм з лопатевим перемикачем 18 В + акумулятор 2 Ач



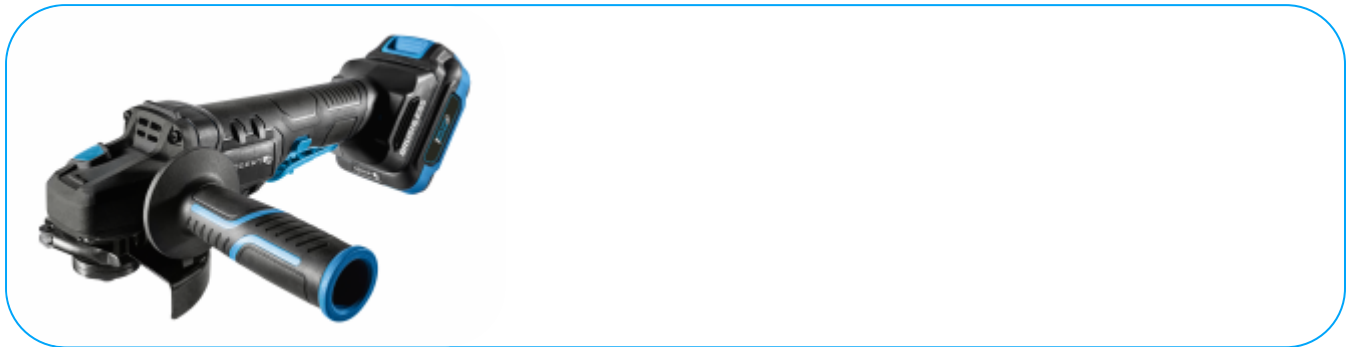


Опис продукту

Потужний і безпечний пристрій для різання та шліфування металу, згладжування зварних швів та видалення іржі. Ідеально підійде для будівельних майданчиків, ремонтних робіт, автосервісу та слюсарних майстерень. Максимальний діаметр диска 125 мм і висока швидкість обертання 8 000 об/хв забезпечують глибоке і швидке різання, а завдяки великій абразивній поверхні - ефективне шліфування. Захисний вимикач автоматично вимикає шліфувальну машину, коли її відпускають. Для захисту користувача під час різання або шліфування передбачено два спеціальних захисних кожухи. Вони швидко та легко встановлюються без використання додаткових інструментів. Вони дозволяють плавно регулювати їх положення, адаптуючись до виконуваної роботи. Невелика окружність корпусу дозволяє надійніше утримувати електроінструмент, а м'яка рукоятка гасить вібрації під час роботи. Бічна антивібраційна рукоятка стабілізує, покращує контроль і комфорт. Її можна встановити в двох різних положеннях. Безщітковий двигун НТЕ-WL з інноваційною конструкцією, завдяки усуненню тертя щіток і спеціальним магнітам, забезпечує більшу потужність, довший час роботи і довший термін служби електроінструменту. Сучасна електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його потужність відповідно до виконуваного завдання, що забезпечує ефективну роботу та збільшує час роботи від акумулятора. Двигун захищений від потрапляння пилу, металевих частинок і заклинювання. Міцний металевий корпус редуктора чудово розсіює тепло, завдяки чому пристрій працює ефективніше і служить довше. Металевий редуктор підвищує зносостійкість і забезпечує точність роботи механізму. Система OneAccuSystem 18 В дозволяє використовувати обрану вами батарею в широкому спектрі електроінструментів для найважчих робіт.

Властивості

Захисний вимикач. Максимальний діаметр леза - 125 мм. Швидкість обертання - 8000 об/хв. Захисний кожух для різання. Захисний кожух для шліфування. Плавне регулювання положення захисного кожуха. Встановлення та регулювання захисного кожуха без інструментів. М'яка, нековзна ручка. Додаткова антивібраційна бічна ручка. Двоступеневий вимикач. Металевий корпус редуктора. Металевий зубчастий механізм. Фіксатор положення шпинделя. Кріплення М14. Вага - 1,5 кг. Рівень шуму - ? Рівень вібрації - ? Акумуляторна батарея купується окремо. Гарантія на 3 роки. Безщітковий двигун. Система OneAccuSystem. Напруга - 18 В.

Технічні дані

			
HT2E232-0AG-A20-PROMO	5902801603068	1	1

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain