


Bezszcotkowa wyrzynarka 18V + bateria 2Ah

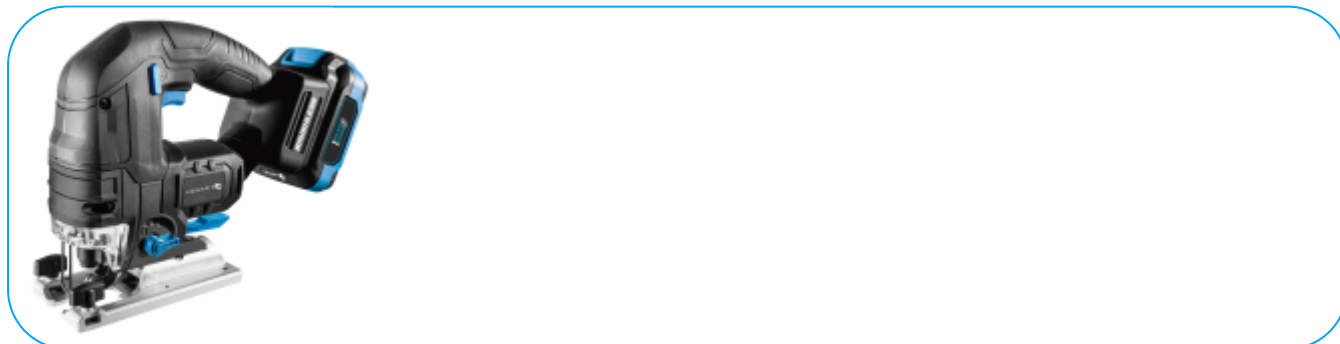

Opis produktu

Wszeczhronne i wydajne urządzenie do cięć kształtów w linii krzywej oraz poprzecznych w drewnie, plastiku, kompozytach i metalu.

Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia.

Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora.

Prędkość obrotowa **0-2600 RPM** oraz skok brzeszczotu **26 mm** pozwalają na szybszą i efektywną pracę. 4-stopniowa oscylacja brzeszczotu umożliwia wybór pomiędzy szybkim, a precyzyjnym cięciem.

Wychylenie stopy pod kątem **45°** (lewo/prawo) daje możliwość cięcia skośnych krawędzi.

Nadmuch powietrza w miejsce cięcia, zwiększa komfort i precyzję cięcia.

Odlewana ciśnieniowo aluminiowa podstawa daje większą stabilność pracy, lepszą trwałość i mniejszą wagę.

Beznarzędziowy montaż zapewnia szybką i łatwą wymianę brzeszczotu.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.

Zabezpieczenie termiczne, chroni urządzenie przed przegrzaniem podczas pracy.

Płynna regulacja prędkości obrotów daje pełną kontrolę nad wykonywaną czynnością.

Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.





Wbudowana, dioda **LED** doskonale oświetla miejsce pracy.

OneAccuSystem 18 V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

Charakterystyka

- Napięcie: **18 V**.
- Prędkość obrotowa: **0-2600 RPM**.
- Skok brzeszczotu: **26 mm**.
- Maksymalna grubość ciętego drewna: **135 mm**.
- Maksymalna grubość ciętej stali: **8 mm**.
- Waga: **2,45 kg**.
- Silnik: **bezsztotkowy**.
- 4-stopniowa oscylacja brzeszczotu.
- Wychylenie stopy pod kątem **45°**.
- Nadmuch powietrza w miejsce cięcia.
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu.
- Materiał podstawy: **aluminium**.
- Metalowy mechanizm przekładni.
- Oświetlenie: **LED**.
- Płynna regulacja prędkości.
- Antywibracyjny, miękki uchwyt rękojeści.
- Ochrona przed przegrzaniem urządzenia.
- Akumulator: **do kupienia oddzielnie**.
- **3 lata gwarancji** po zarejestrowaniu urządzenia.

Dane techniczne

			
HT2E233-0JS-A20-PROMO	5902801606656	1	1

Höegert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová