


## Magnetyczny kątownik spawalniczy

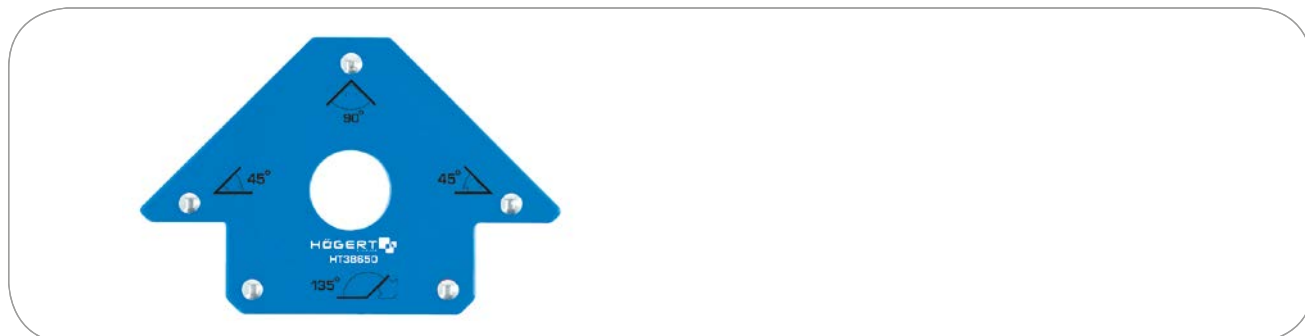

### Opis produktu

Uchwyt magnetyczny spawalniczy służy do podtrzymywania metalowych płyt, rur i prętów poddawanych obróbce spawaniem. Kątowniki wykorzystywane są także przy lutowaniu, trasowaniu, unoszeniu elementów stalowych oraz podczas różnych prac montażowych.

### Charakterystyka

- korpus wykonany z grubej blachy stalowej malowanej proszkowo;
- silne magnesy ferrytowe zapewniają dużą siłę przyciągania i nieruchomą pozycję obrabianych materiałów;
- mocne nity gwarantują stabilną konstrukcję kątownika;
- kształt strzałki oraz silne magnesy pozwalają precyzyjnie ustawić obrabiane przedmioty pod kątem 45°, 90° i 135°;
- otwór pozwala na mocowanie rur lub przedmiotów walcowych o średnicy do 28 mm;
- udźwig magnesu 22,5 kg / 34 kg zapewnia bardzo mocne połączenie nawet dużych i ciężkich elementów.

### Dane techniczne

HÖGERT				
HT3B650	5902801290589	34 kg	6	24
HT3B651	5902801290626	22,5 kg	6	24

