


## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### Отрезные круги по бетону





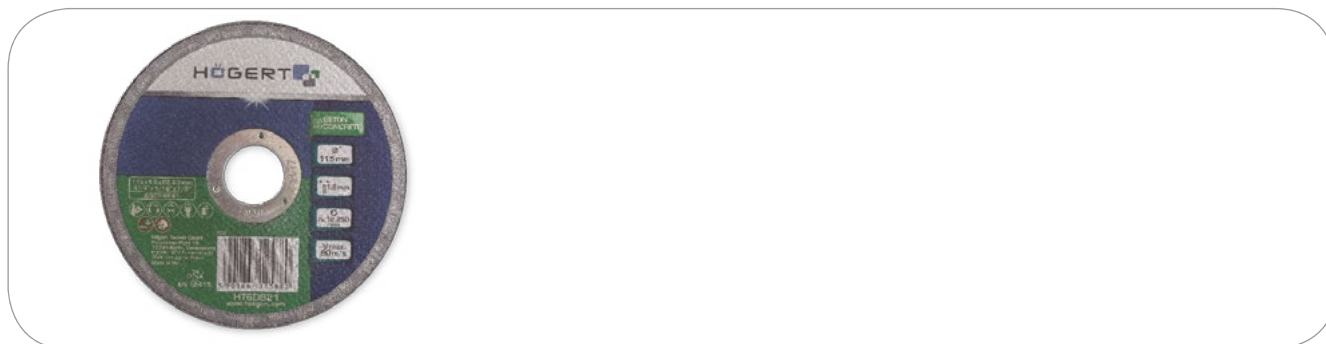

#### Описание

Круги изготовлены из высококачественного быстрорежущего корунда. Круги предназначены для угловых шлифовальных машин. Круги используются для резки под углом 90° бетона, камня, керамики, терраццо, кирпича, бетонных блоков. Рабочая скорость 80 м/с.

#### Характеристика

- оптимальная скорость резки и прочность круга
- небольшая толщина 1.6 мм гарантирует точную и быструю резку
- низкое потребление энергии
- низкая вибрация
- быстрое удаление припуска материала

#### Техническая характеристика

	$\varnothing$ 115 мм $\frac{1}{2}$ 1.6 мм $\frac{1}{2}$ 22.23 мм $\varnothing$ 125 мм $\frac{1}{2}$ 1.6 мм $\frac{1}{2}$ 22.23 мм
	1 шт.
	25 шт.
	корунд

		
115x1.6x22.23 мм	HT6D621	5901867125880
125x1.6x22.23 мм	HT6D622	5901867125910

